

Especificación Técnica

Producto: Cable de extensión para RTD
calibre 20 AWG, FEP
Serie: CR-3CU-FEP+FEP
Rollos: 100 m
Empaque: Caja de Cartón


Cable para RTD, 3 hilos, aislamiento de termoplástico FEP (200°C), 20 AWG.

Descripción

Cable para RTD Pt100, bajo Ohmeaje, 3 hilos, conductores trenzados 20 AWG con doble aislamiento de termoplástico alta densidad (FEP): 200°C.

Especificaciones Técnicas

Producto: Cable para RTD
Composición: Cobre suavizado
Clase: A
Hilos: 3
Tipo de conductor: trenzado
Calibre: 20 AWG
Sección circular: 0.51 mm²
Designación de colores: Rojo-Rojo-Blanco
Aislamiento: FEP
Espesor de aislamiento: 0.20 mm
Cubierta exterior: FEP
Espesor de cubierta: 0.35 mm
Color de cubierta: Blanco
Temperatura recomendada máxima: 200°C
Embobinado: 100 metros

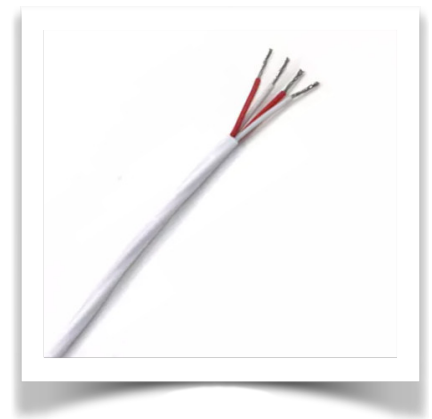

Cable RTD Pt100, 3 hilos, FEP

