

Generalidades

Producto: Cable termopar tipo K blindado

Modelo: CTC-2X16-FEP-SHLD

País de Origen: Estados Unidos

Metros por rollo: 305 m

Cable de extensión para termopar tipo K, blindado, PTFE

DESCRIPCIÓN:

Cable de extensión blindado para termopar tipo K (KX), Maylar con pantalla de Aluminio, 2X16 AWG, 1 par trenzado de conductores sólidos (Alumel y Cromel), con hilo dren y aislado en PTFE (FEP).

Especificaciones Técnicas

Producto: Cable de extensión para termopar KX

Composición: Alumel - Cromel

Aleación Positiva: Cromel

Aleación Negativa: Alumel

Elemento sensible al magnetismo: Alumel

Sensibilidad: $41\mu V/^{\circ}C$

Precisión: 2.2 $^{\circ}C$

Aislamiento individual: PTFE (FEP)

Aislamiento total: PTFE (FEP)

Código de color: ANSI (Rojo+Amarillo / Amarillo)

Blindaje: Maylar y pantalla de Aluminio, conductores trenzados

Calibre AWG: 16


Filamentos: 1X16AWG

Temperatura mínima: -200 $^{\circ}C$

Temperatura máxima: 200 $^{\circ}C$

Código SAT: 41112206

País de Origen: Estados Unidos

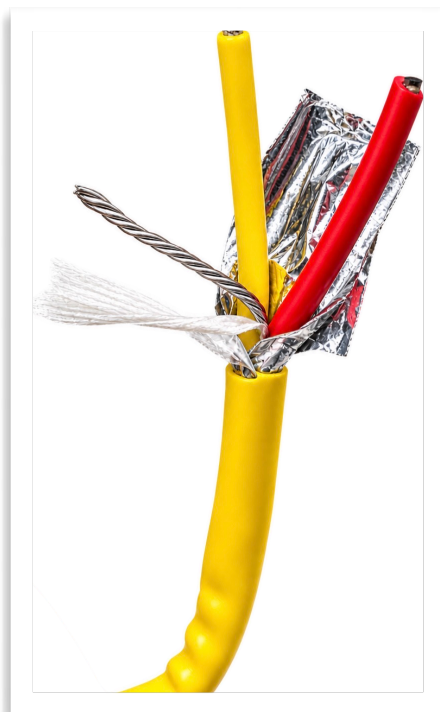

Termopar tipo KX, 1PX16 AWG, blindado con hilo dren.

