

Especificación Técnica

Producto: RTD Pt100, 3 hilos, clase B

Serie: RPG-B-Series

País de Origen: México

RTD Pt100 clase "B" tipo sonda.

Descripción

Sensor de temperatura RTD PT100 clase B ($\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ a 0°C), DIN 385, vástago de Acero Inoxidable con extensión aislada en termoplástico de alta densidad.

Especificaciones Técnicas

Elemento: Sensor de temperatura

Tipo de sensor: RTD Pt100

Especificación: Platino $100\ \Omega$ a 0°C

Conexión: sencillo 3 hilos

Alpha: $0.00385\ \Omega/\Omega/^{\circ}\text{C}$

Construcción: Sonda

Union: Aislada

Diámetros disponible: 1/8", 3/16", 6 mm, 1/4"


Inmersión: Por definir

Material de punta y conexión: Acero Inoxidable

Extensión: Por definir

Aislamiento: Termoplástico de alta densidad

Temperatura máxima de operación: 200°C

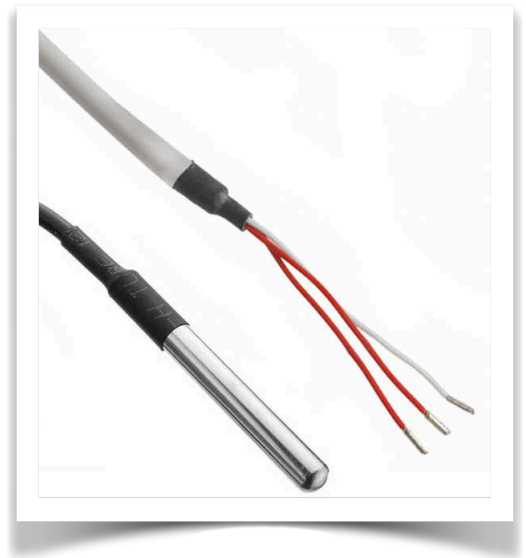

RTD Pt100 clase "B" tipo sonda

